

EASYPEEL EP7272

SOYULABİLİR KORUMA FİLMİ



PROBLEM

Projelerde 2 önemli faktör etkili: Zaman ve Bütçe.

1. ZAMAN:

- Eş zamanlı olarak farklı ekipler aynı alanda çalışması
- Uygulamacılarının koruma önlemlerinin yeterli olmaması:
 - karton mukavva,
 - kontraplak
 - balonlu örtü
 - hışır,
 - yapışkan folyo
 - alçı dökmek
- Gelen ekiplerin istemeden zarar vermesi
- Tekrar başa dönmenin yol açtığı zaman kaybı

2. BÜTÇE:

- Değişim, nakliye, tekrar silim işlemleri, işçilik maliyetleri ve öngörülemeyen bir sürü masrafın ortaya çıkması
- Masrafın kim tarafından karşılanacağını kavgası

PROBLEM

- İnşaat veya restorasyon süresince titizlikle uygulanan doğal taş, seramik ve benzeri döşeme ve zeminlerinin
 - zarar görmesi,
 - çizilmesi,
 - kirlenmesi ve lekelenmesi
 - Zor temizlenmesi ve zaman alması
 - Hiç temizlenemeyerek kalıcı hasar bırakması

SEBEPLER:

- Yüzeyleri ayak trafiği,
- boya,
- harç,
- moloz kalıntıları,
- inşaat tozu,
- sıva,
- harç,
- donan alçılar,
- etrafa yayılan toz toprak,
- kaynak, keski ve spiral çapaklar
- çivi kaçması
- su dökülmesi veya basması



ÇÖZÜM: EASYPEEL

EASYPEEL EP7272 inşaat ve her türlü restorasyon sürecinde, tamamlanmış yüzeyleri dış etkenlere karşı GEÇİCİ olarak koruma altına almak amacıyla özel olarak tasarlanmış su bazlı soyulabilir bir koruma filmidir.





ÖZELLİKLER



- Su bazlıdır. Zehir veya solvent içermez.
- Doğal taşlarla negatif etkileşime girmez, yüzeyi bozmaz, boyamaz.
- **Kolay ve hızlı uygulama:** Boya sürer gibi uygulanır ve kurduğu zaman yüzeyden kolayca soyularak ayrılır.
- Kalıcı çözüm: uygulamanın tekrarlanmasına gerek yok
- Kolay sökme ve imha etme:
- İç ve dış ortamlarda kullanılabilir.
- Keçe ile birlikte uygulandığında 1 seneye yakın zeminde kalması mümkün
- Forklift ve ayak trafiğine uygundur.
- Yüzeyi dış etkenlere ve tehditlere karşı korur, etkin koruma sağlar.
- Zarar **değişim maliyetlerini** ortadan kaldırır.
- Gecikmeden doğan **gecikme cezası** gibi maliyetleri ortadan kaldırır.
- %100 UV dayanımı
- **Ek fayda:** Mevcut toz ve kiri alarak tekrar silim ve temizleme gereği olmaması




elkay.com.tr


KULLANIM ALANI

Parlak ve gözeneksiz yüzeylerde kullanımı uygun:

- ✓ Parlak veya honlanmış , Granit, mermer, limra, doğal taş ve kompoze taş
- ✓ Seramik, granit seramik, porselen
- ✓ Cam cilalı ahşap parke veya laminant döşemeler
- ✓ Cam
- ✓ Alüminyum veya PVC doğramalar

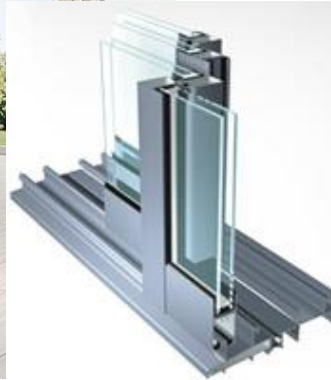

KEÇE İLE UYGULAMA

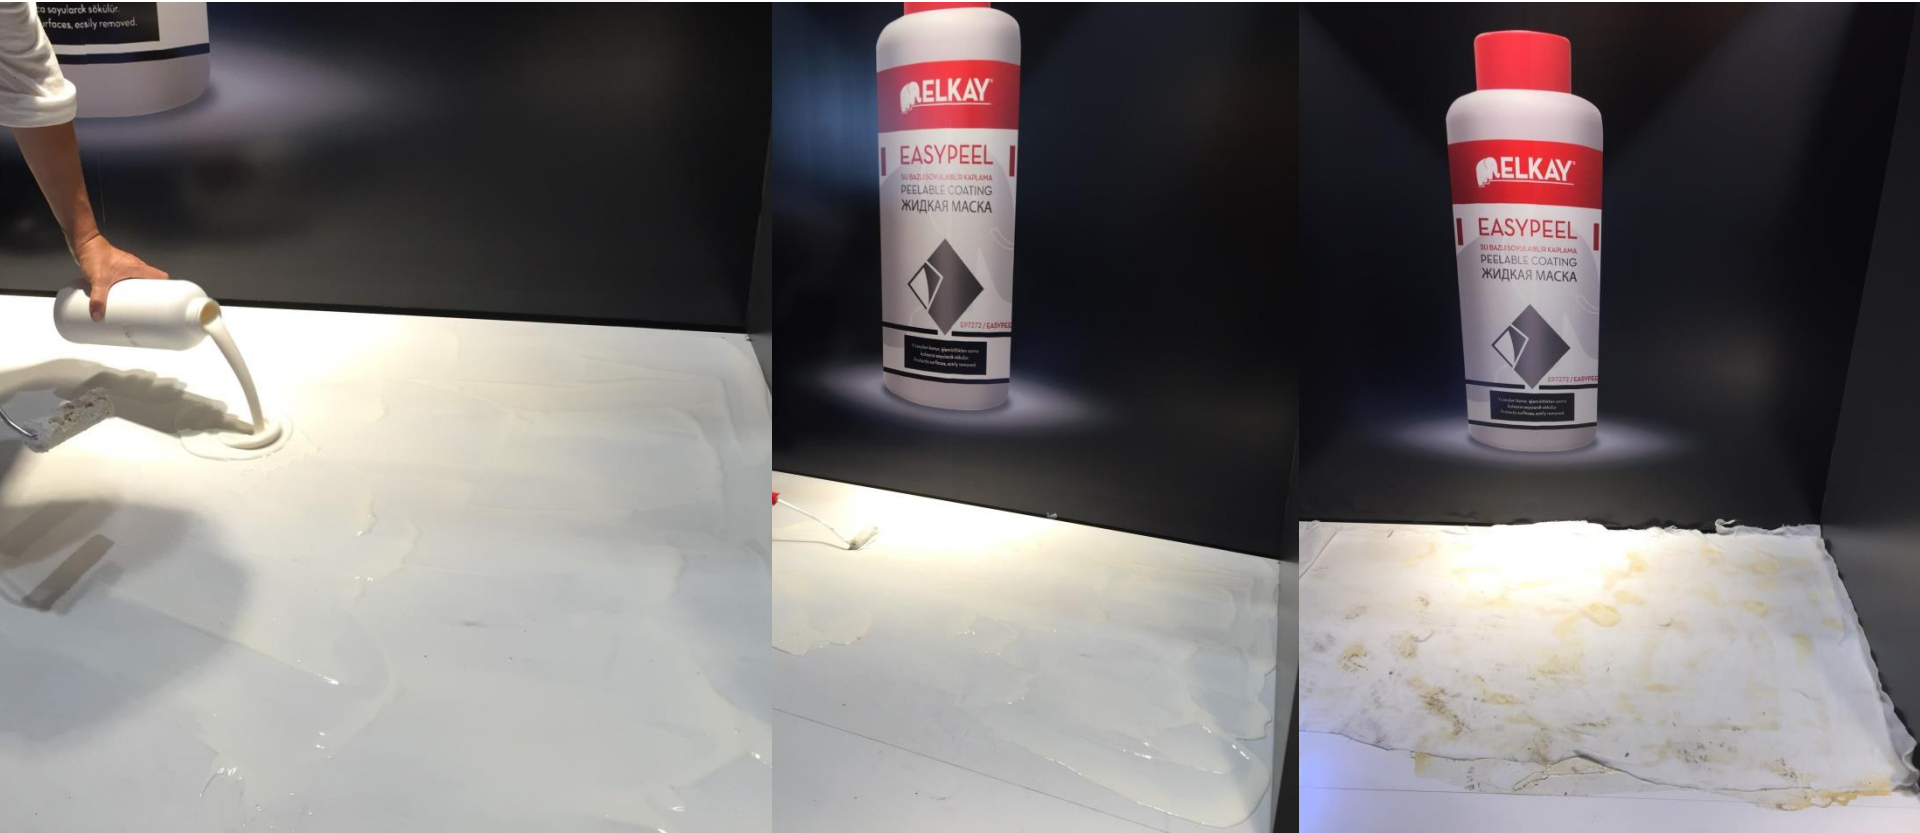



iskele taş yüzeyi çiziyor



Alçı altına pas inmiş


REKABET AVANTAJLARI

- Müşterileri ihtiyaçlarını gözlemleyip anlama ve çözüm geliştirme
- İhtiyaca yönelik **katma değeri olan** ürün
- EASYPEEL su bazlı olduğundan uygulandığı tüm yüzeylere zarar vermez, boyamaz, rengini dokusunu değiştirmez.
- **Zaman, insan gücü ve bütçe konusunda** tüm paydaşlara fayda sağlar. Hem zaman kayıplarını hem de değişim, işçilik ve silim maliyetlerini ortadan kaldırır.
- Geotekstil keçe ile uygulandığı için diğer rakiplerden **daha üstün bir koruma** sağlar. Daha dayanıklı
- Uygulaması kadar **sökülmesi de kolay ve zahmetsizdir**.
- Naylon torbalardaki yırtılmaların aksine zarar gördüğünde **kolay yamalanabilir**. Altına toz, kir geçirmez.
- Çok yaygın olarak kullanılan yapışkan folyolar gibi kolayca yüzeyden **ayrışmaz** ve söküldüğünde **yapışkan kalıntı bırakmaz**.
- Temizlenmemiş yüzeye uygulanabilir ve soyulma sırasında tüm **tozları yok eder**. Söküldükten **sonra temizlik gerektirmez**.



Zemin Uygulaması

Kapla, Koru ve Soy

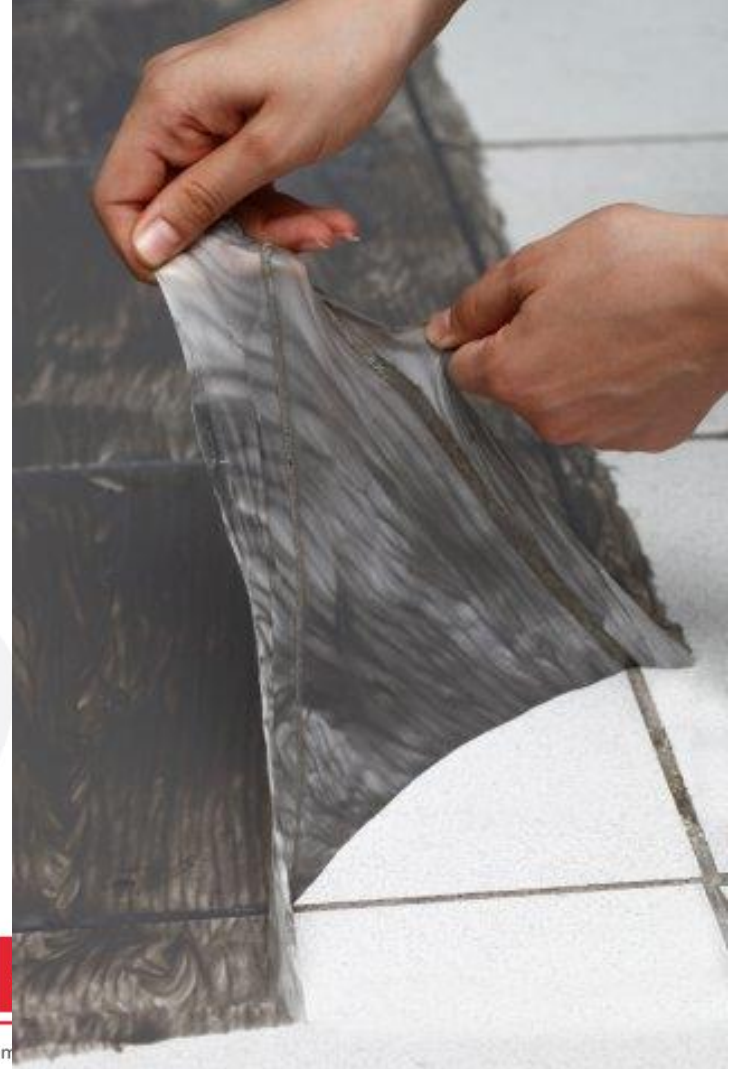

Cam Uygulaması

Kapla, Korumu ve Soy



elkay.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım miktarı: 4 m² / litre

Görünüm:	Sıvı
Koku:	Karakteristik
Yoğunluk :	1,00 ± 0,02 gr/cm ³
Tip:	Su bazlı

TEŐEKKÜRLER

